

Миниатюрные автоматы защиты (MCB)

Z606 Серии Efficca

ГОСТ Р 50345 IEC 60898-1
ГОСТ Р 50030.2 IEC 60947-2

6000
3

Технические характеристики

Номинальный ток I_n	(A)	1-63
Температура калибровки	(°C)	30
Частота	(Гц)	50-60
Номинальное напряжение AC U_n	(В)	230/400
Минимальное рабочее напряжение $U_{B\ min}$	(В)	12
Номинальное напряжение изоляции	(В)	500
Импульсное выдерживаемое напряжение	(кВ)	4
Характеристики отключения		B, C, D
Класс токоограничения		3
Износостойкость механическая/электрическая		20000/10000
Степень защиты	(IP)	20
Рабочая температура	(°C)	от -40 до +55
Температура хранения	(°C)	от -55 до +55
Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением(мм ²)	мин	0,75/1
	макс	25/35
Момент затяжки винтов	(Н*м)	2,5
Полюса		1, 2, 3, 4
Вес	(г/полюс)	85

Применение



Аттестация




Дополнительные устройства

Дополнительные контакты

- Блок-контакт Z06-BC
- Аварийный контакт Z06-AC

Расцепители

- Независимый Z06-SR
- Мин. и макс. напряжения Z06-SU

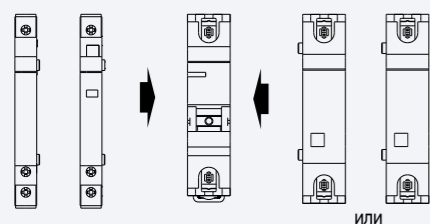

Предельно допустимый ток КЗ

Соответствует ГОСТ Р 50345, IEC 60898-1

Полюс	B	I_{cn} (kA)
1-4	230/400	6

Соответствует ГОСТ Р 50030.2, IEC 60947-2

Полюс	B	I_{cu} (kA)
1	230	6
2	230/400	6
3, 4	400	6

Z606 Серии Efficca

In (A)	B			C			D			Упаковка
	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		
1			Z6061C-01			Z6061D-01			12	
2	Z6061B-02		Z6061C-02			Z6061D-02			12	
3			Z6061C-03			Z6061D-03			12	
4			Z6061C-04			Z6061D-04			12	
5			Z6061C-05			Z6061D-05			12	
6	Z6061B-06		Z6061C-06			Z6061D-06			12	
8	Z6061B-08		Z6061C-08			Z6061D-08			12	
10	Z6061B-10		Z6061C-10			Z6061D-10			12	
13			Z6061C-13			Z6061D-13			12	
16	Z6061B-16		Z6061C-16			Z6061D-16			12	
20	Z6061B-20		Z6061C-20			Z6061D-20			12	
25	Z6061B-25		Z6061C-25			Z6061D-25			12	
32	Z6061B-32		Z6061C-32			Z6061D-32			12	
40	Z6061B-40		Z6061C-40			Z6061D-40			12	
50	Z6061B-50		Z6061C-50			Z6061D-50			12	
63	Z6061B-63		Z6061C-63			Z6061D-63			12	
1			Z6062C-01			Z6062D-01			6	
2			Z6062C-02			Z6062D-02			6	
3			Z6062C-03			Z6062D-03			6	
4			Z6062C-04			Z6062D-04			6	
5			Z6062C-05			Z6062D-05			6	
6	Z6062B-06		Z6062C-06			Z6062D-06			6	
8			Z6062C-08			Z6062D-08			6	
10	Z6062B-10		Z6062C-10			Z6062D-10			6	
13			Z6062C-13			Z6062D-13			6	
16	Z6062B-16		Z6062C-16			Z6062D-16			6	
20	Z6062B-20		Z6062C-20			Z6062D-20			6	
25	Z6062B-25		Z6062C-25			Z6062D-25			6	
32	Z6062B-32		Z6062C-32			Z6062D-32			6	
40	Z6062B-40		Z6062C-40			Z6062D-40			6	
50	Z6062B-50		Z6062C-50			Z6062D-50			6	
63	Z6062B-63		Z6062C-63			Z6062D-63			6	
1			Z6063C-01			Z6063D-01			4	
2			Z6063C-02			Z6063D-02			4	
3			Z6063C-03			Z6063D-03			4	
4			Z6063C-04			Z6063D-04			4	
5			Z6063C-05			Z6063D-05			4	
6	Z6063B-06		Z6063C-06			Z6063D-06			4	
8			Z6063C-08			Z6063D-08			4	
10	Z6063B-10		Z6063C-10			Z6063D-10			4	
13			Z6063C-13			Z6063D-13			4	
16	Z6063B-16		Z6063C-16			Z6063D-16			4	
20	Z6063B-20		Z6063C-20			Z6063D-20			4	
25	Z6063B-25		Z6063C-25			Z6063D-25			4	
32	Z6063B-32		Z6063C-32			Z6063D-32			4	
40	Z6063B-40		Z6063C-40			Z6063D-40			4	
50	Z6063B-50		Z6063C-50			Z6063D-50			4	
63	Z6063B-63		Z6063C-63			Z6063D-63			4	
1										
2										
3										
4										
5										
6			Z6064C-06						3	
8										
10			Z6064C-10			Z6064D-10			3	
13										
16			Z6064C-16			Z6064D-16			3	
20			Z6064C-20			Z6064D-20			3	
25			Z6064C-25			Z6064D-25			3	
32			Z6064C-32			Z6064D-32			3	
40			Z6064C-40			Z6064D-40			3	
50			Z6064C-50			Z6064D-50			3	
63			Z6064C-63			Z6064D-63			3	

i - отсутствующие артикулы поставляются по заказу